


## Flex 2x60led/m 9,6W/m 12V 4000K top&amp;side view

Flexible led strip 2x60led/meter 9,6W/meter 12V 4000K top&amp;side view

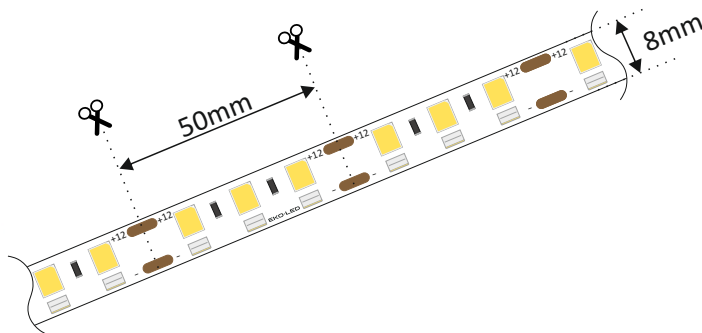

|  |  |
|--|--|
| <b>Zasilanie</b><br><i>Voltage</i>                         | <b>12V DC</b>                                  |
| <b>Moc</b><br><i>Power</i>                                 | 9,6W/m   |
| <b>Prąd na diodę</b><br><i>Current per led</i>             | 20mA/led                                       |
| <b>Typ diody</b><br><i>Led type</i>                        | SMD 2835<br>SMD 3014                           |
| <b>Kąt świecenia</b><br><i>Viewing Angle</i>               | 120°   |
| <b>Ilość diod/metr</b><br><i>Number of lights/1meter</i>   | 2x60led/m                                      |
| <b>Strumień świetlny</b><br><i>Luminous flux</i>           | 9,4lm/LED, 560lm/metr<br>6,3lm/LED, 380lm/metr |
| <b>Przedział temperaturowy</b><br><i>Temperature range</i> | 3850K - 4250K *                                |
| <b>Szerokość taśmy</b><br><i>Led strip width</i>           | 8mm  |
| <b>Sekcja cięcia</b><br><i>Cut point every</i>             | 50mm   |
| <b>Żywotność</b><br><i>Lifetime</i>                        | 50000 h  |
| <b>Temperatura pracy</b><br><i>Work temperature</i>        | -20°C +60°C                                    |
| <b>Poziom ochrony</b><br><i>Protection rank</i>            | IP20   |
| <b>CRI</b>   | >85  |

Dostępne kolory diod bocznych:  
Available colors of side view LEDs: 3000K, 4000K, 6000K, 10000K

\* podana barwa dotyczy diody 2835  
given color applies to LED 2835